オープンパネルＬＥＤスタンド 取扱説明書

傾斜タイプ（片面・両面）

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠警告

禁止

展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。（屋内展示限定商品）

⚠注意

必ず実行

パネルの開閉はアルミフレームの中央部を持って開閉して下さい。

⚠ 注意

ステイ開閉の際はステイで指を挟まない様、ご注意下さい。

ワンタッチステイの使用方法

収納時

① ワンタッチステイの中央部分を上に持ち上げます

② 持ち上げたステイが水平になるまで持ち上げれば出来上がりです。

⚠ 注意

その際、指をステイの開閉部で挟まない様ご注意下さい
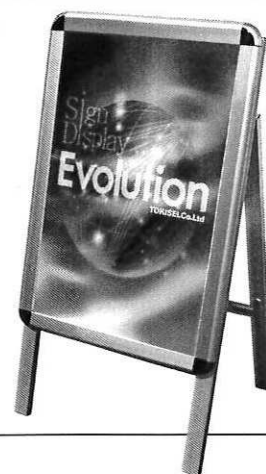
オープンパネル使用方法

① ４辺のフレームを開く（外側に開く簡単フレーム）

② 透明アクリル板を外してポスター等をセットします。

③ 再び、アクリル板を付け４辺のフレームを閉じてセット完了です。

必ず実行

パネルの開閉はアルミフレームの中央部を持って開閉して下さい。

⚠ 注意

アルミフレームコーナーの切断部にご注意下さい
また、閉じる際には、指を挟まぬようご注意下さい

付属品のご案内

LEDパネルの電源としてアダプターが付属しています。
パネル側とコンセントに接続しご使用ください。
2個に分割しています。

付属品：ACアダプター DC12V

A2用	1.00A	（コード全長3.3m）
A1／B2用	2.08A	（コード全長4.5m）
B1用	3.30A	（コード全長4.5m）
A0用	5.000A	（コード全長4.7m）
B0用	5.000A	（コード全長4.6m）

パネルの特徴

LE D はエッジライト方式

メディア（掲示物原稿はインクジェット出力によるバックライトフィルムが最適です。

※バックライトフィルムとは、裏面が乳白シートになっているものです。
※コルトンフィルムを使用の場合は、別途乳白シートが必要となります。

導光板はドット印刷方式

屋内LE D パネル用ランプはアクリル板（導光板）
高輝度白色LED（国産）使用で、ランプ寿命約40,000時間
（1日8時間点灯で13年間）高輝度・超極薄24mm

TOKISEI.CO.Ltd